

EKO-LED

polski producent oświetlenia LED

18D 28W 12V 6500K 45°x15°

EKO-LED

Brzeziński, Kozicki sp.j.

Osiedlowa 60
05-509 Józefosław

tel. 508-561-379
NIP 123-125-16-65

www.eko-led.com.pl


Podstawowe parametry



- IP68
- gniazdo i wtyk szczelne
 - silikonowa zalewa
 - zamknięte w profilu aluminiowym




- IP20
- listwa aluminiowa
 - taśma klejąca termoprzewodząca
 - możliwość cięcia co 55mm

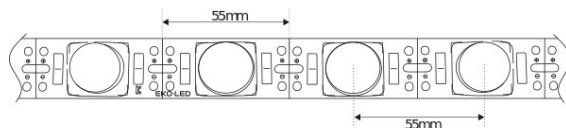


Napięcie zasilania[V]	12V	
Pobór prądu[mA]	2400mA	
Moc[W]	28,8W	
Strumień diody[lm]	1260lm	
Typ diody	3030	
Kąt świecenia diody	120°	
Ilość diod	18szt	
Kąt świecenia soczewki	45°x15°	
Przedział temperaturowy	-20°C +45°C°	
Wymiary modułu	990mmx25mm	1020mmx25mm
Długość modułu	55mm	
Wysokość modułu z soczewką	16mm	26mm
Żywotność	50000h	
Poziom ochrony	IP20	IP68
CRI	>80	

Schemat podłączenia IP20

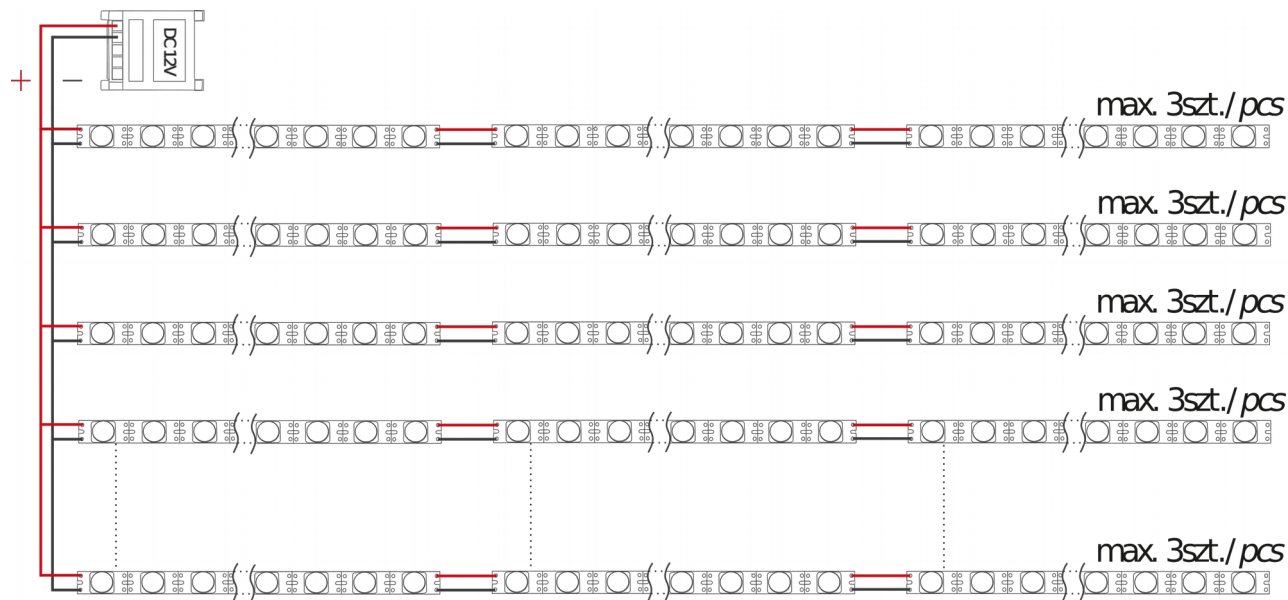

Schemat podłączenia IP20

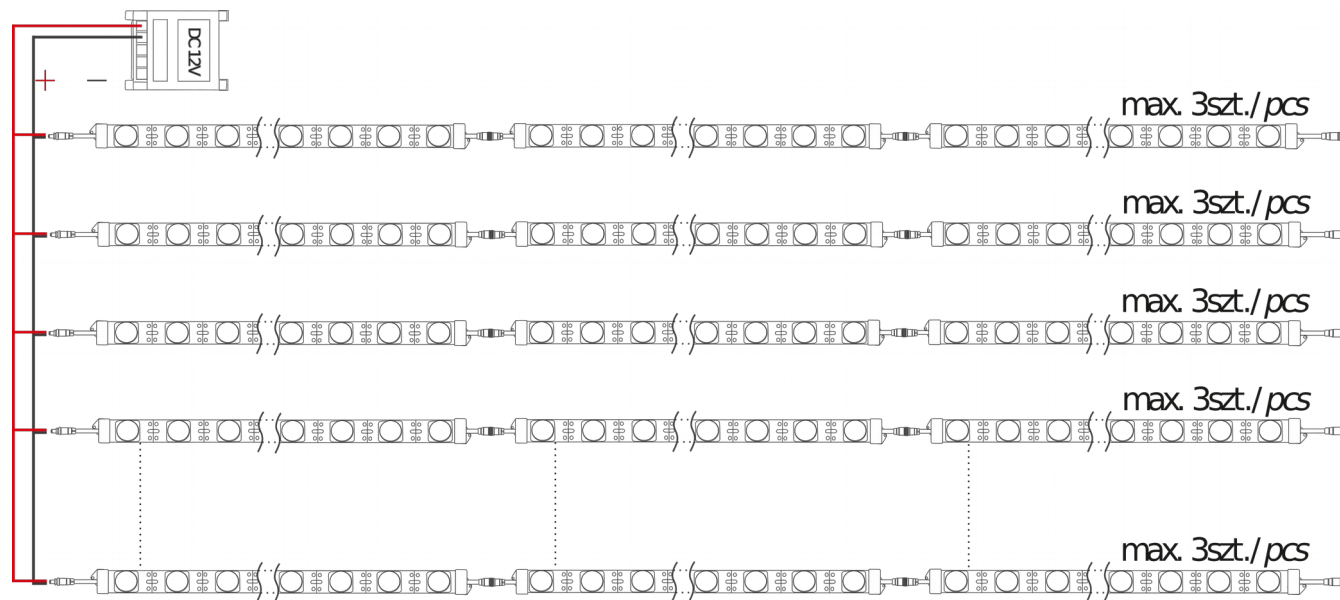



Maksymalna
wysokość kasetonu
przy listwach
montowanych na dole
i na górze
do 2,5m

Symbol produktu:

18D 28W 12V 6500K 45°x15° IP

Stopień szczelności:

20- IP20

68- IP68

Przykładowe zastosowania

- podświetlanie krawędziowe
- oświetlenie dróg ewakuacyjnych i ciągów pieszych
- oświetlenie półek sklepowych
- oświetlenie dekoracyjne
- oświetlenie ścienne