

EKO-LED

polski producent oświetlenia LED

HL-555-32-70D-CV-2835-08FR4

EKO-LED


Brzeziński, Kozicki sp.j.

Osiedlowa 60
05-509 Józefosław

tel. 508-561-379
NIP 123-125-16-65

www.eko-led.com.pl

Podstawowe parametry

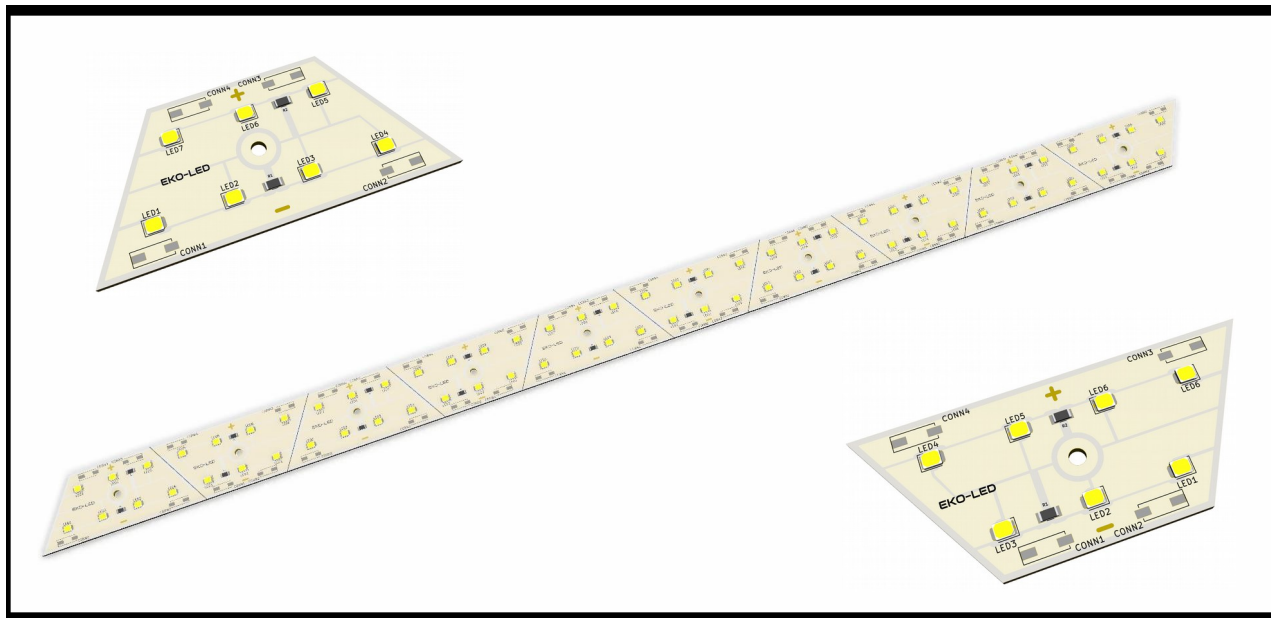


Napięcie zasilania	24V
Pobór prądu	200mA (20mA/led)*
Moc	4,8W
Strumień	680lm **
Typ diody	2835
Kąt świecenia	120
Ilość diod	70
Przedział temperaturowy	2700-6500K
Wymiary listwy	555mmx32mm
Długość modułu pośrodku	55.5mm
Grubość	0,8mm
Żywotność	50000h
Poziom ochrony	IP20
CRI	>80

* inne prądy na zamówienie

** dla temperatury barwowej 3000K

Wymiary

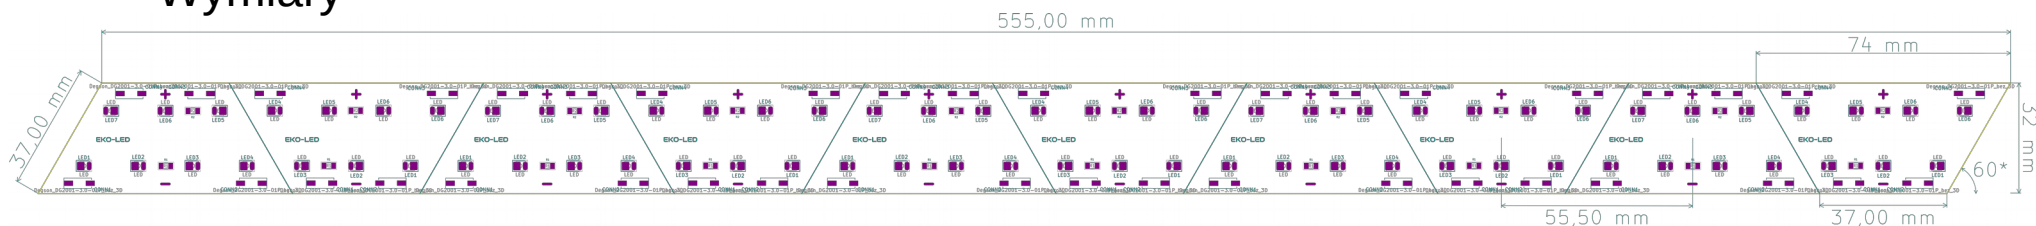


Schemat podłączenia

Zasilacz napięciowy
24V

Maksymalna suma prądów płynących przez listwy 3A

Przykładowe zastosowania

- wypełnienie liter i kształtów
- ułatwia równomierne rozświetlenie okrągłych opraw
- oświetlenie dekoracyjne
- oświetlenie ścienne

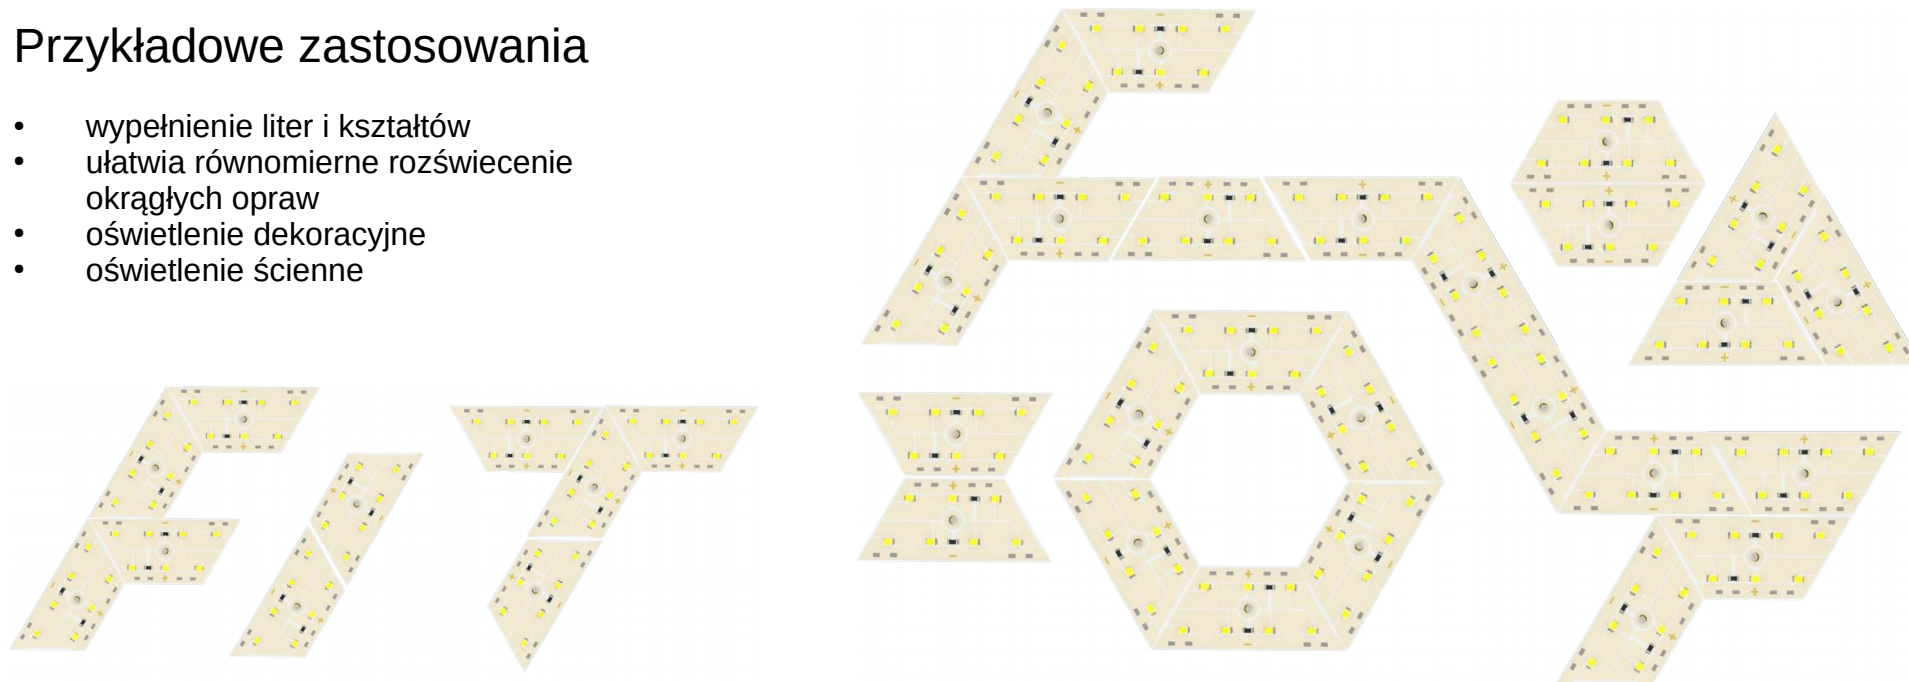

Symbol produktu:

ML-555-32-70D-CV-2835-AL- - - - -

Odwzorowanie barwy

8 – CRI > 80
9 – CRI > 90

Barwa:

27 – 2700K
30 – 3000K
40 – 4000K
65 – 6500K
90 – 9000K
10 – 10000K
12 – 12000K

Złącze ilość/model:

000 – Brak – połączenie lutowane
xx – ilość złącz na listwę
xxD – Złącze DG2001
xxA – Złącze 70-9296-001-017-006
xxM – Złącze 2038638103
np.:
04D – cztery DG2001 na końcach