

EKO-LED

polski producent oświetlenia LED

ML-560-20-48D-CC-5730-AL

EKO-LED


Brzeziński, Kozicki sp.j.

Osiedlowa 60
05-509 Józefosław

tel. 508-561-379
NIP 123-125-16-65




www.eko-led.com.pl

Podstawowe parametry

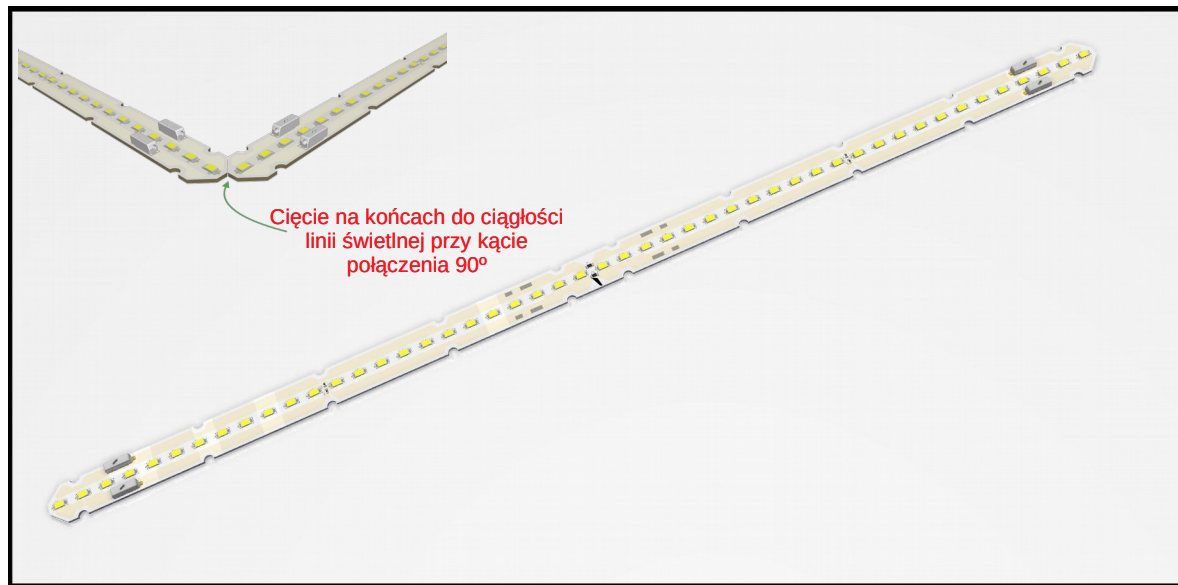

Prąd sterowania[mA]	700	350
Spadek napięcia[V]	24	48
Moc[W]	16,8	
Strumień[lm]	1280	
Typ diody	5730	
Kąt świecenia[°]	120	
Ilość diod[szt]	48	
Przedział temperaturowy[K]	2700-6500	
Wymiary listwy[mm]	560x20	
Długość modułu[mm]	280	
Grubość podłoża[mm]	1	
Żywotność[h]	50000	
Poziom ochrony	IP20	
CRI	>80	

Schematy podłączenia

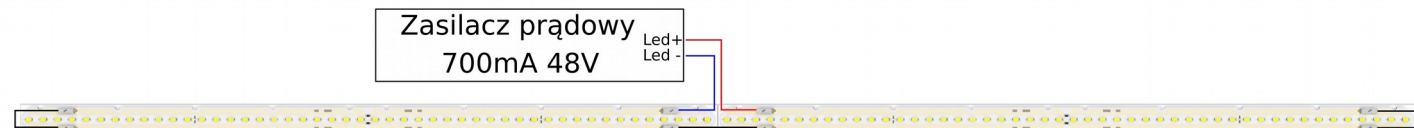





Przyłącza:

Pitch: Poles: 1P

Approval

Standard	IEC	UL
Voltage	250V	300V
Current	9A	9A
Wire size	0.2-0.75mm ²	AWG24-18
Poles	1P	


B14C

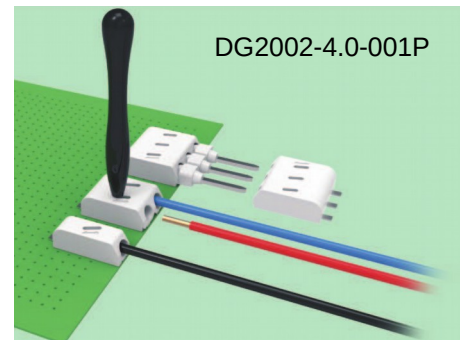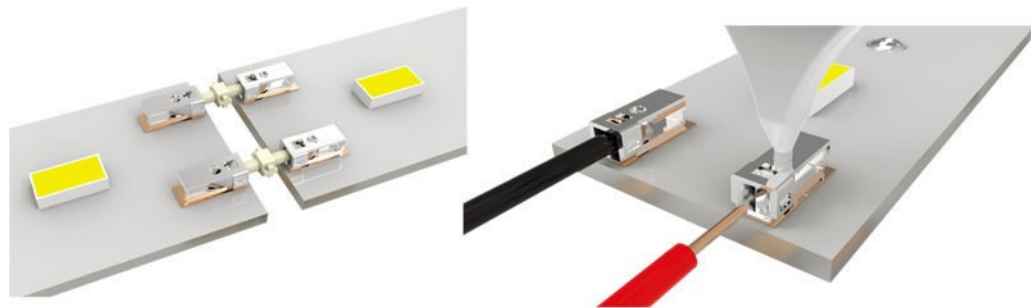

IEC技术参数 (datasheet)		UL技术参数 (datasheet)	
电压(V) Rated voltage	电流(A) Rated current	电压(V) Rated voltage	电流(A) Rated current
160V	9A	300V	9A

型号/Model	线数/Poles	用途/Application field	图片/Figure
DG027-4.0	1P/2P/3P	导通件/Bridge accessories	
DG028	1P	取线工具/Tool	

Wymiary

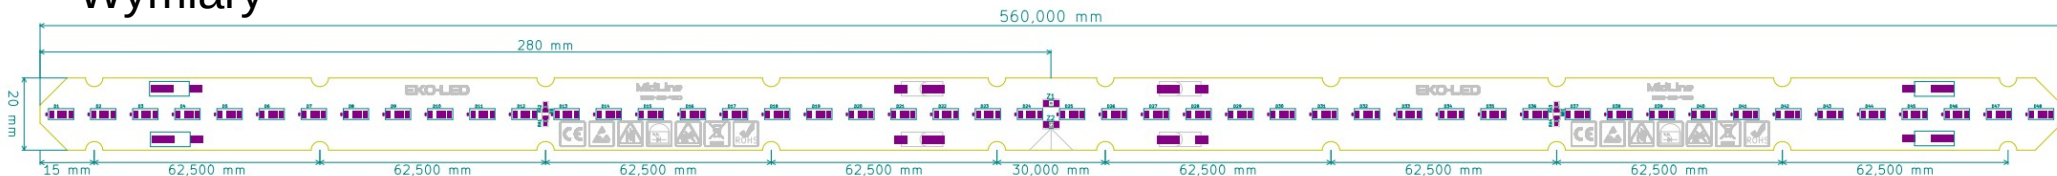

Przykładowe zastosowania

- profile LED
- oświetlenie elewacji budynku
- lampa do oświetlenia obrazów
- oświetlenie tarasów
- oświetlenie półek sklepowych
- oświetlenie kuchenne
- oświetlenie ścienne
- oświetlenie gzymsów zabudowy
- oświetlenie krawędziowe
- oświetlenie liniowe

Symbol produktu:

ML-560-20-48D-CC-5730-AL-

Odwzorowanie barwy:

8 – CRI > 80
9 – CRI > 90

Barwa:

27 – 2700K
30 – 3000K
40 – 4000K
65 – 6500K
90 – 9000K
10 – 10000K
12 – 12000K

Złącze ilość/model:

000 – Brak – połączenie lutowane
xx – ilość złącz na listwę
xxD – Złącze DG2002
xxB – Złącze B14C
np.:
04B – cztery B14C na końcach

Prąd sterowania:

35 – 350mA 48V
70 – 700mA 24V