
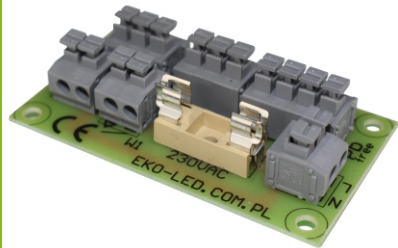
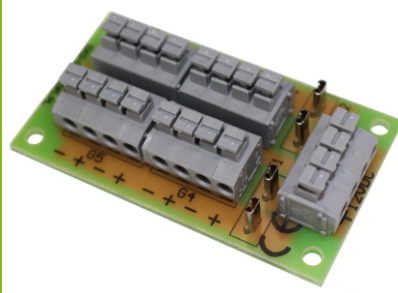
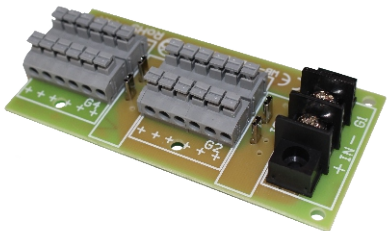
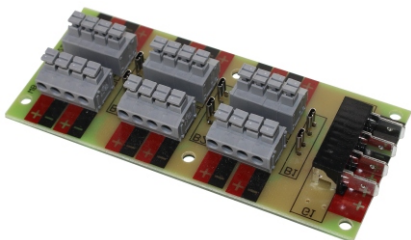
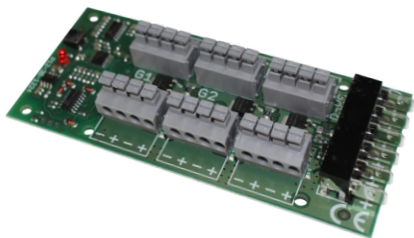
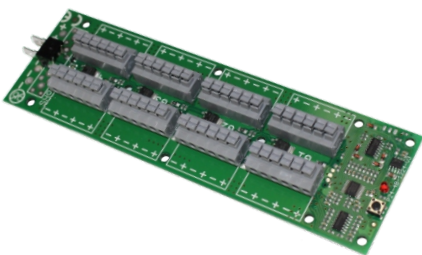
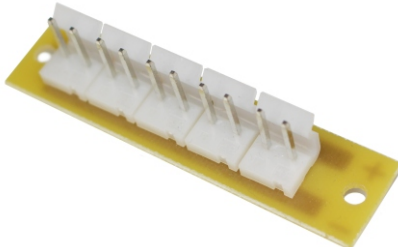
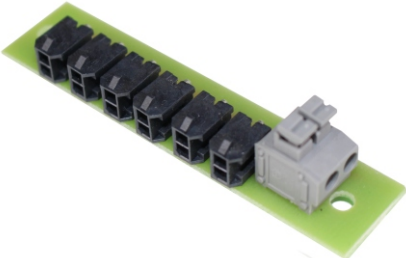
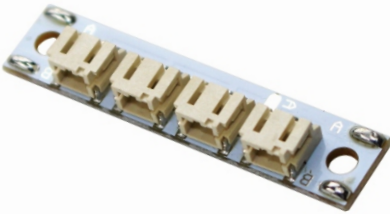



Dystrybutory napięcia Power distributors

Nazwa produktu Product name	Zdjęcie Picture	Parametry produktu Product parameters
Dystrybutor Power distributor 3/6-portowy/outputs		- napięcie/voltage 0-42V DC - max. prąd wejściowy/current input 9A - max. prąd wyjściowy/current output na kanał/per channel 1,5A - IN(przewód/wire) 0,3 - 0,75 mm² (22 - 18 AWG) - OUT(przewód/wire) 0,1 - 0,5 mm² (25 - 20 AWG) 3 L=24mm W=31mm H=9,3 6 L=24mm W=58mm H=9,3
Dystrybutor Power distributor 3/6-portowy/outputs miniAMP		- napięcie/voltage 3-24V DC - max. prąd wejściowy/current input 3A - max. prąd wyjściowy/current output na kanał/per channel 3A - IN(przewód/wire) 0,3 - 0,75 mm² (22 - 18 AWG) - OUT wtyk miniAMP z przewodem miniAMP plug with cable 3 L=38mm W=34,5mm H=10mm 6 L=38mm W=58,5mm H=10mm
Dystrybutor Power distributor 230V 3A		- napięcie/voltage 230V DC - max. prąd wejściowy/current input 3A - max. prąd wyjściowy/current output na kanał/per channel 3A - IN(przewód/wire) 0,3 - 1 mm² (22 - 17 AWG) - OUT(przewód/wire) 0,3 - 1 mm² (22 - 17 AWG) L=74mm W=42mm
Dystrybutor Power distributor 8-kanałowy/channels 2B		- napięcie/voltage 12V DC - max. prąd wejściowy/current input 5A - max. prąd wyjściowy/current output na kanał/per channel 5A - IN(przewód/wire) 0,3 - 1 mm² (22 - 17 AWG) - OUT(przewód/wire) 0,3 - 1 mm² (22 - 17 AWG) L=74mm W=42mm

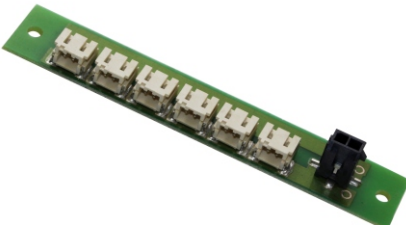


Nazwa produktu Product name	Zdjęcie Picture	Parametry produktu Product parameters
Dystrybutor Power distributor 12-kanalowy/channels 2B		- napięcie/voltage 12V/24V DC - max. prąd wejściowy/current input 10A - max. prąd wyjściowy/current output na kanał/per channel 6A - IN(przewód/wire) 0,3 - 1 mm² (22 - 17 AWG) - OUT(przewód/wire) 0,3 - 1 mm² (22 - 17 AWG) - L=106,7mm W=51,8mm
Dystrybutor Power distributor 12-kanalowy/channels 3B		- napięcie/voltage 12V/24V DC - max. prąd wejściowy/current input 15A - max. prąd wyjściowy/current output na kanał/per channel 6A - IN(przewód/wire) 0,3 - 1 mm² (22 - 17 AWG) - Szerokość/prąd na złączu CN1 6,3mm/12A CN1 connector width/current - L=117,5mm W=52mm
Elektroniczny bezpiecznik programowalny Electronic programmable fuse 3-kanalowy/channels		- napięcie/voltage 12V-24V DC - max. prąd wejściowy/current input 15A - max. prąd wyjściowy/current output na kanał/per channel 4,5A - OUT(przewód/wire) 0,5 - 1,5 mm² (15 - 20 AWG) - Szerokość/prąd na złączu CN1 6,3mm/12A CN1 connector width/current - L=120mm W=60mm
Elektroniczny bezpiecznik programowalny Electronic programmable fuse 4-kanalowy/channels		- napięcie/voltage 12V-24V DC - max. prąd wejściowy/current input 15A - max. prąd wyjściowy/current output na kanał/per channel 4,5A - OUT(przewód/wire) 0,5 - 1,5 mm² (15 - 20 AWG) - Szerokość/prąd na złączu CN1 6,3mm/12A CN1 connector width/current - L=192,5mm W=60mm

Nazwa produktu Product name	Zdjęcie Picture	Parametry produktu Product parameters
Dystrybutor Power distributor 5 x A508		- napięcie/voltage 12V/24V DC - max. prąd wejściowy/current input 7A - max. prąd wyjściowy/current output na kanał/per channel 7A - IN(przewód/wire) 0,3 - 1 mm² (22 - 17 AWG) - OUT wtyk A508 z przewodem A508 plug with cable - L=75mm W=18mm
Dystrybutor Power distributor 6 x MF30		- napięcie/voltage 12V/24V DC - max. prąd wejściowy/current input 5A - max. prąd wyjściowy/current output na kanał/per channel 5A - IN(przewód/wire) 0,3 - 1 mm² (22 - 17 AWG) - OUT wtyk MF30 z przewodem wtyk MF30 plug with cable - L=78mm W=18mm
Dystrybutor Power distributor 4 x NXW(NXG)		- napięcie/voltage 12V/24V DC - max. prąd wejściowy/current input 5A - max. prąd wyjściowy/current output na kanał/per channel 1A - IN(przewód/wire) 0,3 - 1 mm² (22 - 17 AWG) - OUT wtyk NXG z przewodem NXG plug with cable - L=54mm W=12mm
Dystrybutor Power distributor 6 x NXW(NXG)		- napięcie/voltage 12V/24V DC - max. prąd wejściowy/current input 5A - max. prąd wyjściowy/current output na kanał/per channel 1A - IN wtyk MF30 z przewodem wtyk MF30 plug with cable - OUT wtyk NXG z przewodem NXG plug with cable - L=90mm W=15,7mm

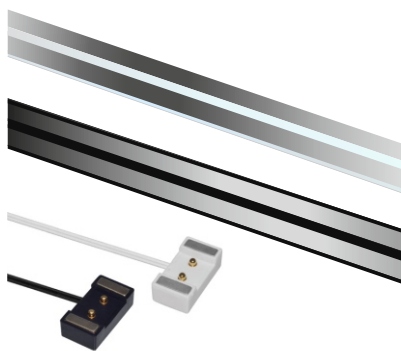Nazwa produktu Product name	Zdjęcie Picture	Parametry produktu Product parameters
Smart power track Szynoprzewód		- napięcie/voltage 12V-24V DC - dł. szynoprzewodu power track length 2000mm - prąd/szynoprzewód current/power track 15A - prąd/złączkę current/connector 3A - dł. przewodu zasilającego power cable length 250mm - dł. przewodu złączki connector cable length 500mm - szynoprzewód/power track L:2000mm W:26,7mm H:2,6mm - złączka/connector L:28mm W:19mm H:8mm
Magnet power track Szynoprzewód magnetyczny		- napięcie/voltage 12V-24V DC - dł. szynoprzewodu power track length 1200mm - prąd/szynoprzewód current/power track 8A - prąd/złączkę current/connector 3A - dł. przewodu złączki connector cable length 600mm - szynoprzewód/power track L:1200mm W:17mm H:2,1mm - złączka/connector L:34mm W:18mm H:10mm
Rotary power track Szynoprzewód z obrotowym złączem		- napięcie/voltage 12V-24V DC - dł. szynoprzewodu power track length 1200mm - prąd/szynoprzewód current/power track 10A - prąd/złączkę current/connector 3A - dł. przewodu złączki connector cable length 600mm - szynoprzewód/power track L:1200mm W:16mm H:5mm - złączka/connector L:15,5mm W:15,5mm H:11,1mm

SZYNOPRZEWÓD SMART
SMART POWER TRACK

Zasilanie Voltage	12V-24V DC
Długość szynoprzewodu Power track length	2000mm*
Wymiary(wys. x szer.) Dimensions(H x W)	2,6mm x 26,7mm
Prąd/szynoprzewód Power track current	max. 15A
Prąd/złączka Current/connector	3A
Dł. przewodu zasilającego Power cable length	250mm**
Długość przewodu złączki Connector cable length	500mm**
Wymiary złączki Connector dimensions	L - 28mm W - 19mm H- 8mm

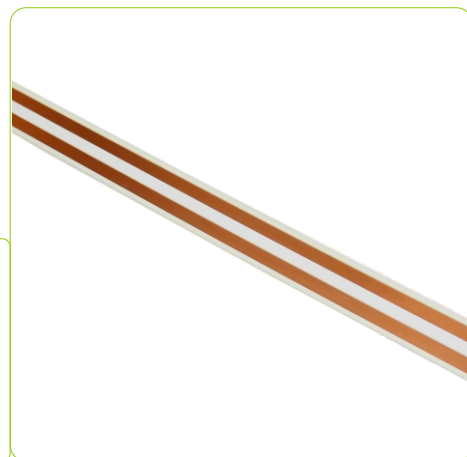Kolor szynoprzewodu
Power track color

biały/white

ELASTYCZNY SZYNOPRZEWÓD MAGNETYCZNY
FLEXIBLE MAGNETIC POWER TRACK

Zasilanie Voltage	12V-24V DC
Długość szynoprzewodu Power track length	2000mm*
Wymiary(wys. x szer.) Dimensions(H x W)	6,5mm x 18,3mm
Prąd/szynoprzewód Power track current	max. 10A
Prąd/złączka Current/connector	3A
Dł. przewodu zasilającego Power cable length	270mm**
Długość przewodu złączki Connector cable length	490mm**
Wymiary złączki Connector dimensions	L- 36,8mm W- 17,9mm H- 9,8mm

Kolor szynoprzewodu
Power track colorbiały/white
czarny/blackSZYNOPRZEWÓD Z OBROTOWYM ZŁĄCZEM
ROTARY POWER TRACK

Zasilanie Voltage	12V-36V DC
Długość szynoprzewodu Power track length	dowolna/customize* (25mb rolka/roll)*
Wymiary(wys. x szer.) Dimensions(H x W)	3,6mm x 16,7mm
Prąd/szynoprzewód Power track current	max. 12A
Prąd/złączka magnetyczna Current/magnetic plug	2A
Dł. przewodu zasilającego Power cable length	500mm**
Dł. przewodu złączki magnetycznej Magnetic plug cable length	500mm**
Wymiary złączki magnetycznej Magnetic plug dimensions	L-27,5mm W-17mm H-8mm
Wymiary złącza zasilającego Power plug dimensions	L-25,5mm W-22mm H-7,5mm


Kolor szynoprzewodu
Power track color

brązowy/brown



SZYNOPRZEWÓD FLY
FLY POWER TRACK

Zasilanie Voltage	12V-24V DC
Długość szynoprzewodu Power track length	1480mm
Wymiary(wys. x szer.) Dimensions(H x W)	2,1mm x 17mm
Prąd/szynoprzewód Power track current	max. 8A
Prąd/złączka Current/connector	3A
Długość przewodu złączki Connector cable length	500mm
Wymiary złączki Connector dimensions	L - 47mm W - 18mm H- 11mm

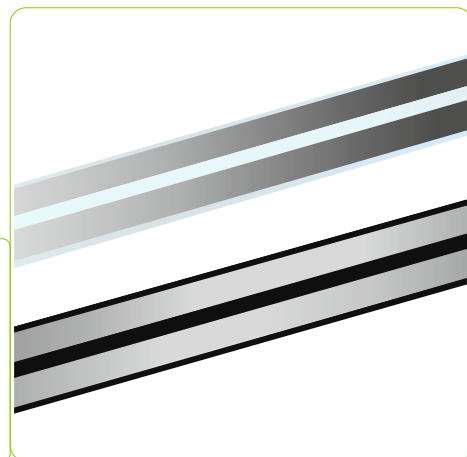Kolor szynoprzewodu
Power track colorbiały/white
czarny/black